样本的产品资料并不拟作任何明示或隐含的保证或陈述。任何有关保证或其他销售产品的条款及条件必须符合大满贯销售该产品的标准及条件。
Samples of the product information is not draft any express or implied warranties or representations. Any warranties or other the terms and conditions of sales of products must conform to the grand slam the standards and conditions of sales of the product.
本公司对产品不断改进，保有设计变更权。参数更改，恕不另行通知。
The company's products continue to improve, to keep changing power design parameters change, without prior notice

系统设计目标

运行可靠、技术先进、经济适用

高效节能、方便扩展、使用和维护

广东大满贯压缩机有限公司
GUANGDONG GRAND SLAM COMPRESSOR CO., LTD
地址：广东省佛山市南海狮山科技工业园A区兴旺路5号
Address: foshan city, guangdong province in the south China sea lion mountain of science and technology industrial park area A prosperous road number five
Tel：86-0757-8666-2681　Fax：86-0757-8666-2691
免费服务热线：400 7777 122
Free service hotline

DMG
KOMPRESSOREN
精工制造 用心为您

激光切割组合一体中压空压机

LASER CUTTING COMBINED WITH INTEGRATED MEDIUM PRESSURE AIR COMPRESSOR

www.dmggd.com 大满贯

突破传统·引领未来
Breakthrough tradition, leading the future

公司简介
COMPANY PROFILE

广东大满贯压缩机有限公司（DMG）是集空气压缩机的研究、开发设计、生产、销售于一体的专业技术型企业。生产基地设在中国佛山市，佛山如今发展为中国先进制造业基地、广东重要的制造业中心并创造其独特的“佛山模式”使“佛山制造”响誉海内外。公司凭借雄厚的技术力量和丰富的制造经验，生产的双级螺杆压缩机、中高压无油空压机，能够满足用户对压缩机高品质、高效率的不同需求。

进入中国市场以来，DMG公司凭借精湛的技术，使用通用原装件制造的非标空压机极具市场竞争力，在市场上已拥有良好的品牌信誉及知名度。其产品广泛应用于石油化工、纺织、钢铁、煤矿、水电、基建工程、医疗、建材、电子、机械、汽车、航空、食品等行业。

我们一直以“精工制造，用心为您”为经营宗旨，为用户制造一流的空压机、并提供完善、优质的售前和售后服务，最大程度地保障顾客的权益、满足客户需求。目前DMG公司已在中国各大中城市成立办事处或代理商，为中国用户提供专业、周到、快捷的服务。

全无油压缩机控制方法及其设备专利证书

增压压缩机系统及其控制方法专利证书

一种多级增压空气压缩系统

一种全无油增压压缩机

广东省高新技术证书

广东省高新技术证书

质量管理体系认证证书

营业执照

全国工业产品生产许可证

组合气阀专利技术 Combination Valve Patented Technology


组合气阀（剖面）


组合气阀

- 结构由进气管状阀与排气阀组合，其主要特点是:气流通过进气管状阀内腔孔、沿阀片切向流过，近似直线、气流对阀片的冲击及流动阻力大大降低，因此噪音低、寿命长。
- 进气阀片在立体空间分布，使阀片进气通流面积增加，故阀间流速降低和阻力系数，使吸气量增大容积效率提高，降低了能耗。
- 进、排气阀采用舌簧阀，条状型阀片，一端固定自由的弹性梁可无限启闭动作、无摩擦、余隙容积小，具有良好的动套性能和可靠性。

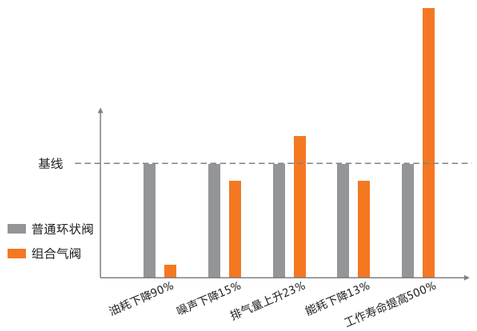

组合气阀与普通环状阀主要性能指标比较图
Main Performance Indicators Comparison Chart between Combination Valve and ordinary ring valve

激光切割组合一体中压空压机
Laser cutting combined with integrated medium pressure air compressor



★高效节能 ★技术先进 ★高质量设计

激光切割一体中压空压机

可选配触摸屏智能操作系统
Optional touch screen intelligent operation system

- 集成HMI+PLC显控一体操作系统。
- 高度自动化，空压机，冷干机联控。
- 具有全方位保护功能，并开放远程操作接口。

选配高压减压阀：
调压范围1.0-4.0Mpa

选配：旋转油水分离器

中压空压机主要技术参数 Main Technical Parameters of Medium Air Press

■ WF-1.2/30压缩机 WF-1.2/30 compressor	■ 电动机 Motor
容积流量Volume flow：.1.2Nm3/min	型号Model： Y160L-4
最高额定排气压力Exhaust pressure：3.0Mpa	转速rpm： 1460 r/min
主机头活塞行程Piston stroke：106mm	功率Power： 11KW
主轴转速rpm： 630 r/min	额定电压Rated voltage： 380V
压缩级数compression stage：两级Two stage	启动方式Start method：直接启动Directly
重量Weight：680KG	
组合一体的外形尺寸Size（combined）：（长×宽×高）：（2000*800*1400）	
性能标准Performance standard：符合JB/T53054-92优等品标准	

组合式中压冷冻式干燥机技术参数 Technical parameters of combined medium pressure freeze-drying machine

机型 Model	处理风量	额定进气温度	额定进气压力	环境温度	压力露点	外型尺寸（长*宽*高mm）	气管入出口管径	重量
DMG-1.5H	1.5m³/min	80℃	3.0Mpa	38℃ 其他温度时额定风量需修正	2-10℃	730*835*820	1寸	55KG

中压精密过滤器技术参数 Medium Pressure Precision Filter Technical Parameters

型号 Type	Y油水尘分离器	C级过滤器	T级过滤器	A级过滤器
最大使用压力 Maximum pressure	3.0Mpa	3.0Mpa	3.0Mpa	3.0Mpa
材质 Material	玻璃纤维滤芯	玻璃纤维滤芯	硅胶纤维滤芯	硅胶纤维滤芯
额定进气温度 Rated suction temperature	≦80℃	≦80℃	≦80℃	≦80℃
过滤精度 Filtration	3μ m	1μ m	0.01μ m	0.01μ m
残留油分 Residual oil	5ppm	3ppm	0.01ppm	0.01ppm
功能 function	预过滤器，用于过滤颗粒直径较大的颗粒粉尘、铁锈、油泥等固体杂质。	主管路过过滤器，可滤除1μ m以上及水和油雾	微油雾过滤器，可滤掉大于0.01μ m的尘埃粒子以及水和油雾，残油量不超过0.01ppm。	高效过滤器，可滤掉大于0.01μ m的尘埃粒子以及水和油雾，残油量不超过0.01ppm。